

## Plastové okná HESTA

**HESTA spol. s.r.o.** Prešov bola založená v roku 1993. Patrí medzi **najdlhšie pôsobiacich výrobcov plastových okien a dverí** na Slovensku.

### Plastové okná a dvere

Plastové okná a dvere z profilov Deceuninck a Inoutic garantujú vysokú kvalitu, funkčnosť a moderný nadčasový vzhľad. Dlholetné skúsenosti s výrobou plastových okien a dverí nám umožňujú, v rámci technických možností, vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám zákazníka a vyrábať klasické aj atypické trojuholníkové alebo oblúkové okná.

**Okno Eforte**

**NOVINKA**



**Pre pasívne domy**

Stavebná hĺbka rámu 84 mm

6 komorový systém

nastavuje vyššie limity pre energeticky účinné profilové systémy

aj pre okná nadštandardných rozmerov


výborná tepelná izolácia aj bez prídavných izolačných prvkov,  $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  ,  $U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

nové prídavné tesnenie v zasklievacej polodrážke

3 celoobvodové tesnenia

Stabilná konštrukcia okna odolná proti vlámaniu

### ▣ Okno Prestige

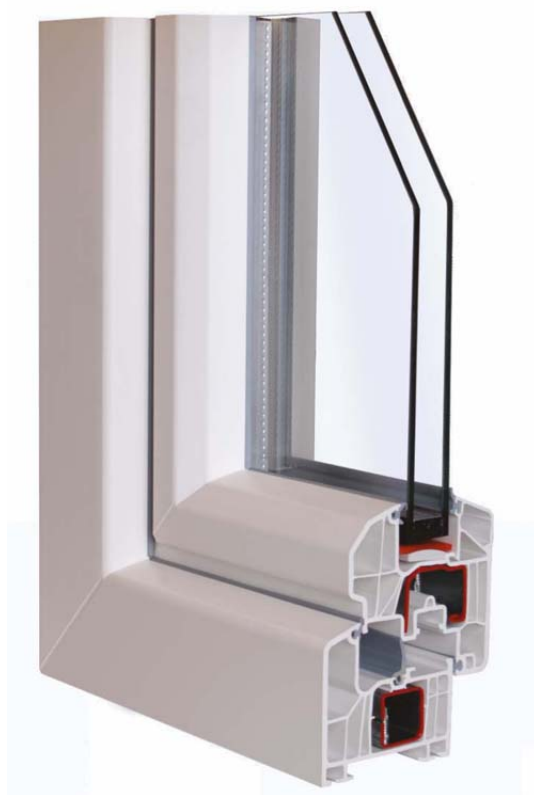

### Nadčasový moderný dizajn

Stavebná hĺbka rámu 76 mm

6 komorový systém

Mimoriadne tepelno-izolačné vlastnosti

$U_w=1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným dvojsklom s  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným trojsklom s  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

3 tesnenia – 2 dorazové, 1 stredové

Predsadené krídlo s hĺbkou 84 mm

Mimoriadne tuhá konštrukcia výrobkov

Hĺbka osadenia skla až 21mm výrazne eliminuje rosenie okrajov skla

### ▣ Dvere INOUTIC



### **Moderný funkčný dizajn**

Stavebná hĺbka rámu 76 mm

5 komorový systém

Nadštandardne pevná konštrukcia dverí

2 dorazové tesnenia po celom obvode, aj na prahu

Masívny hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom

5 uzatváracích bodov

Ud=1,29 W/m<sup>2</sup>K pri zasklení 24 mm sendvičovou výplňou s U=1,1 W/m<sup>2</sup>K

Ud=0,99 W/m<sup>2</sup>K pri zasklení 42 mm sendvičovou výplňou s U=0,6 W/m<sup>2</sup>K

▣ DECEUNINCK

**Plastové okno Zendow**



**Jednoduchý funkčný dizajn**

Rovné krídlo 70mm

5 komorový systém plastových okien  
2 dorazové tesnenia  
Stavebná hĺbka rámu 70 mm  
 $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným dvojsklom s  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným trojsklom s  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Nadštandardne kvalitný hladký povrch plastu.  
Najpredávanejší profilový systém Deceuninck.

### ▣ Plastové okno Zendow



**Elegantný zaoblený dizajn**

Predsadené krídlo s hĺbkou 76mm

5 komorový systém plastových okien

2 dorazové tesnenia

Stavebná hĺbka rámu 70mm

$U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným dvojsklom s  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení izolačným trojsklom s  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nadštandardne kvalitný hladký povrch plastu.

### ▣ Dvere Zendow



**Prijemný oblý vzhľad, spoločný s obidvoma variantmi okenných krídel**

Stavebná hĺbka rámu 70 mm

5 komorový systém plastových okien

2 dorazové tesnenia po celom obvode, aj na prahu

Masívny hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom

5 uzatváracích bodov

$U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení 24 mm sendvičovou výplňou s  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_d=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri zasklení 36 mm sendvičovou výplňou s  $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Materiály



Plastové (PVC) profily dodáva firma DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES – Belgicko. Profily Deceuninck vyhovujú najprísnejším požiadavkám v oblasti tepelnej a zvukovej izolácie a ochrany proti poveternostným vplyvom.



Strieborné celoobvodové BEZPEČNOSTNÉ kovanie rakúskej firmy MACO vybavené štrbinovým vetraním, poistkou proti vyklopeniu, zdvíhačom krídla a základnou bezpečnosťou

Izolačné dvojsklo s novým typom pokovenej vrstvy. Koeficient prestupu tepla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . K oknám je štandardne dodávané tesnenie vyrobené z vysoko kvalitného materiálu zabezpečujúce výbornú zvukovú a tepelnú izoláciu.





